



Big Dipper

CATALOGO DE PRODUCTOS

ILUMINACION

▶ 2025

Big Dipper

Big Dipper Laser Science & Technology Co. LTD. es una empresa dedicada exclusivamente a la fabricación y desarrollo de equipamientos Laser y Led profesionales.

Nuestra empresa, Big Dipper Argentina, es la única autorizada para importar, distribuir y garantizar los productos fabricados por la empresa Big Dipper Laser Science & Technology Co. LTD. Estamos especializados en equipamientos de iluminación, con más de 20 años de experiencia.

PRINCIPALES PRODUCTOS

- ▶ Sistemas de iluminación laser
- ▶ Cabezales
- ▶ Emisores de varios colores
- ▶ Potencias



Nuestro objetivo es proveer productos de máxima calidad, última tecnología de mercado, nuevos diseños, bajo costo, el mejor servicio y asesoramiento.

Con mucho gusto le ofrecemos, asistencia y asesoramiento para sus proyectos, capacitación, soporte técnico, repuestos y mantenimiento.

Tenemos un equipo de iluminación para cada necesidad, contáctese con nosotros.

bigdipper.com.ar

CONTENTS

📍 P04

📍 P12

📍 P24

📍 P27

📍 P30

📍 P41

📍 P42

Beam

Moving Head

Waterproof

COB Par

LED Par

LED Strobe

Laser

About US / 关于我们

01

Honor/Qualification / 荣誉/资质

02

COB Par Light / 面光灯

27 LC200W(-H/-HB) / LC001(-H/-HB) / LC002(-H/-HB)

28 LC003(-H/-HB) / LC004(-H/-HB)

 29 LC006 / LC500

Beam Light / 光束灯

 04 LB150

 05 CLB260

 06 LB295

07 LB250R / LB260R / LB250 / LB260

08 LB230N / LB230 / LB100

09 LB480 / LB380-II

 10 LB380-BSW

Par Light / 帕灯

30 LPC007(-H) / LPC007 Plus(-H Plus)

 32 LPC010(-H) / LPC019-H

33 LPC004-H / LPC2408-H

34 LP001 Plus(-H Plus) / LP001(-H)

35 LP009 Plus / LP009

36 LPC004 / LPC006

38 LPC120

39 LPC015(-H) / LPC180

40 LPC017N / LPC60N

Moving Head Light / 摇头灯

 12 LM1940

 14 LM1915R

 16 LM120

17 LM0740 / LM108

18 LM70S / LM70SR / LM30A

19 LS100 / LS105

20 LS10 / LS30 / LS35

 22 L1015

 23 L1260

Strobe / 频闪

41 LF50RGB

Waterproof Light / 防水灯

24 LCW001-H / LPW005-H / LPW004-H

25 B40W-RGB / BW10-RGB

 26 BDW480

Laser / 激光

42 B10/5/3W-RGB

43 B1000 / B102RGB/4

44 B10-II RGB




45 KM002RGB / KM003RGB

46 K800 / SD3W-RGB / SD10000+RGB

LB150

100W 光束灯
100W Beam

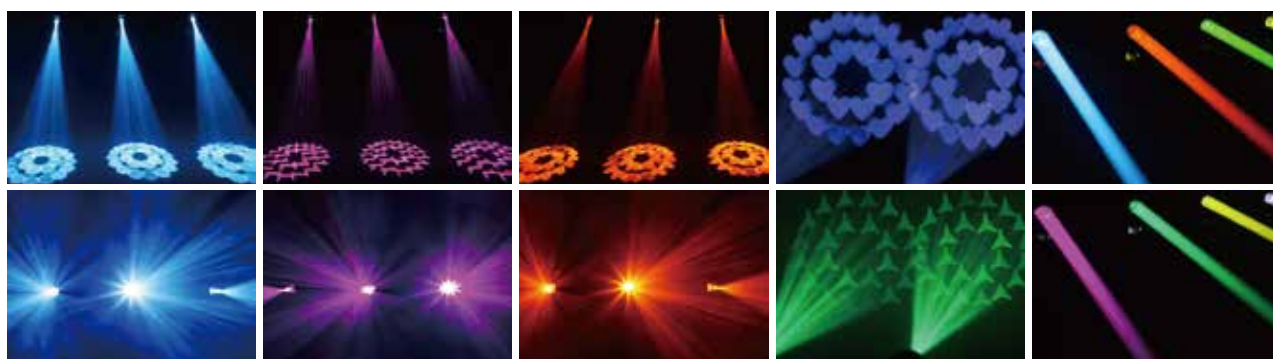




LB150**100W 光束灯**
100W Beam**NEW****Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 150W
 Light Source: 100W COB white light source
 Beam Angle: 1.72°
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
 Color: 1 color wheel: 11+open, half-color effect, the color filter can be positioned arbitrarily, with two-way rotating rainbow effect
 Gobo: 1 fixed gobo wheel: 11+open, with gobo shaking and arbitrary gobo positioning functions
 Prism plate: 1 prism plate, 6+12 prisms
 DMX Channels: 12CH
 Color temperature: 10000~12000K
 Lifespan: 50,000 hours
 Pan: 540°; Tilt: 270°
 Carton Size: 500x350x295mm (2Pcs)
 N.W./G.W.: 9/10.9 Kgs

技术参数：



电压：AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率：150W
 光源：100W COB 白光光源
 光束角度：1.72°
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
 颜色：1个：11+白光，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果
 图案：1个：11+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能
 棱镜：1棱镜盘，6+12 棱镜
 通道：12通道
 色温：10000~12000K
 寿命：50000小时
 水平：540°；垂直：270°
 工作温度：-30°C-50°C
 外箱规格：500x350x295mm (2台)
 净重/毛重：9/10.9千克

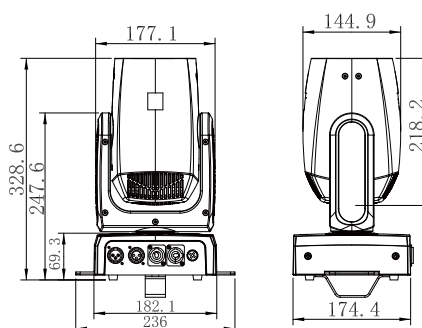illumination (100W COB white light source)**illumination (100W LED module light source:)**

CLB260

260W 光束灯
260W Compact Beam

NEW



Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 270W (CLB260) / 320W (CLB260-O)
 Light Source: RUI 230W / OSRAM SIRIUS HRI 251W
 Color Temperature: 7800K
 Beam Angle: 2.8°
 Movement: Pan: 540° / Tilt: 270°; Pan/Tilt Resolution: 16 bit
 Dimmer/Shutter: Smooth dimming from 0-100%;
 strobe effect with variable speed
 Color Wheel: 1* color wheel with 11 colors plus open and rainbow effect
 Gobo Wheel: 1* static gobo wheel with 13 gobos plus open
 Prism plate: 1*8-facet prism, rotation. 1*independent frost. Fixed focus
 Control Mode: DMX512 / RDM
 DMX Channels: 12CH
 Display: LCD Color display
 Carton Size: 560x460x340mm (2Pcs)
 N.W./G.W.: 12.6/17 Kgs

技术参数:



电压: AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率: 270W (CLB260) / 320W (CLB260-O)
 光源: 国产230W灯泡/OSRAM SIRIUS HRI 251W 灯泡
 色温: 7800K
 光束角度: 2.8°
 水平扫描: 540°(16 bit精度扫描)
 垂直扫描: 270°(16 bit精度扫描)
 调光: 0~100%线性调光
 颜色盘: 11+白光, 半色效果, 色片可任意定位, 带双向旋转的彩虹效果
 图案盘: 13+白圆, 带图案抖动和图案任意定位功能
 棱镜盘: 1棱镜盘, 8棱镜
 控制模式: DMX512 / RDM
 通道: 12通道
 显示屏: 液晶
 外箱规格: 560x460x340mm (2台)
 净重/毛重: 12.6/17千克

RUI 230W:

Distance (m)	8	10	15	20
illumination (Lux)	261160	168418	76372	42040
Diameter (m)	0.385	0.495	0.74	0.985

OSRAM SIRIUS HRI 251W:

Distance (m)	8	10	15	20
illumination (Lux)	275600	178985	80303	46131
Diameter (m)	0.385	0.495	0.74	0.985



LB295295W 光束灯
295W Beam




NEW



**Technical parameters:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 450W
 Light Source: 295W
 Beam Angle: 2.2°
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
 Color: 14+White
 Fixed Gobo: 11+3 glass Gobo+White
 Prism plate: 8+48 Prism
 DMX Channels: 16CH
 Color Temperature: 7500K±500K
 Luminous flux: 4500LLm
 Pan: 540°
 Tilt: 270°
 Dimmer: 0-100% Linear dimmer
 N.W.: 12.5 Kgs

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率：450W
 光源：295W
 光束角度：2.2°
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
 颜色：14+白光
 固定图案：11+3个玻璃图案+白光
 棱镜：8+48棱镜
 通道：16通道
 色温：7500K±500K
 光通量：4500LLm
 水平：540°
 垂直：270°
 调光：0~100% 线性调光
 净重：12.5千克


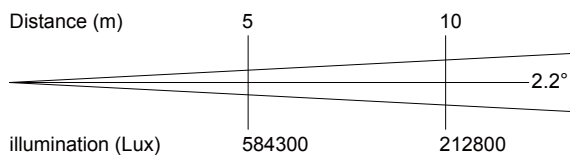
illumination

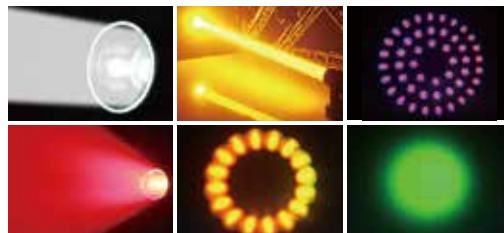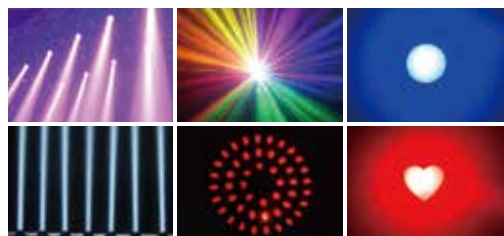LB250R/LB260R250W/260W 光束灯+灯带
250W/260W Beam+LED Strip**LB250/LB260**250W/260W 光束灯
250W/260W Beam**Technical parameters:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 340W (LB250R) / 350W (LB260R)
 330W (LB250) / 340W (LB260)
 Light Source: 250W+LED Strip:5.8W(5050 RGB LED) (LB250R)
 260W+LED Strip:5.8W(5050 RGB LED) (LB260R)
 250W (LB250) / 260W (LB260)
 Beam Angle: 1.9°
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
 Color: 13+White
 Gobo: 14
 Prism plate: 8+8+8, 8+16 prisms
 DMX Channels: 16/20CH
 Color Temperature: 7626K±500K
 Pan: 540°; Tilt: 270°
 Dimmer: 0-100% Linear dimmer
 Carton Size: 567x340x405mm (1Pcs)
 N.W./G.W.: 13/15 Kgs



技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率：340W (LB250R) / 350W (LB260R)
 330W (LB250) / 340W (LB260)
 光源：250W+灯带:5.8W(5050 RGB LED) (LB250R)
 260W+灯带:5.8W(5050 RGB LED) (LB260R)
 250W (LB250) / 260W (LB260)
 光束角度：1.9°
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
 颜色：13+白光
 图案：14
 棱镜：8+8+8, 8+16棱镜
 通道：16/20通道
 色温：7626K±500K
 水平：540°；垂直：270°
 调光：0~100% 机械线性调光
 外箱规格：567x340x405mm (1台)
 净重/毛重：13/15千克

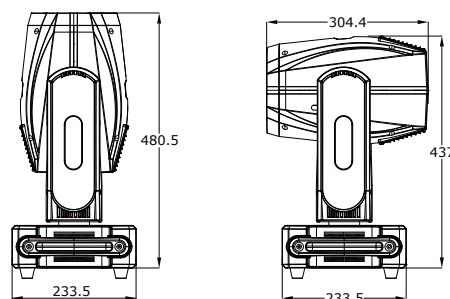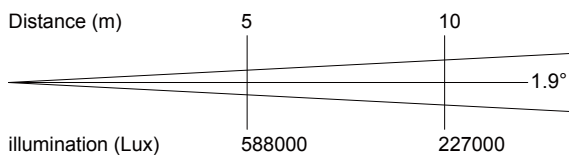illumination

LB230N/LB230


230W 光束灯
230W Beam

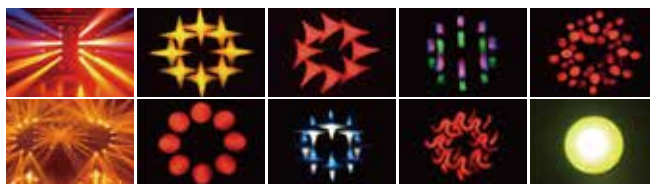

Technical parameters:


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 400W
Light Source: 230W (LB230N) / 230W OSRAM (LB230)
Beam Angle: 4.5°
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
Color: 14+White
Gobo: 18
Prism plate: 8 prisms
DMX Channels: 16/20CH
Pan: 540°; Tilt: 270°
Dimmer: 0-100% Linear dimmer
Carton Size: 430x430x540mm (1Pcs)
N.W./G.W.: 16/18 Kgs

illumination

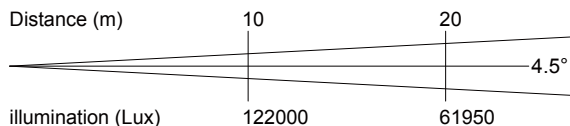


技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 400W
光源: 230W (LB230N) / 230W 欧司朗 (LB230)
光束角度: 4.5°
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
颜色: 14+白光
图案: 18
棱镜: 8棱镜
通道: 16/20通道
水平: 540°; 垂直: 270°
调光: 0~100% 机械线性调光
外箱规格: 430x430x540mm (1台)
净重/毛重: 16/18千克

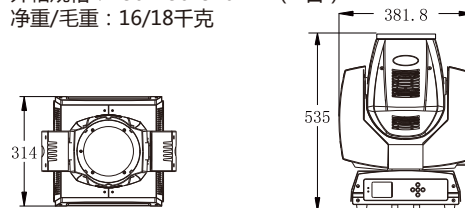


LB100

100W LED光束灯
100W LED Beam



illumination




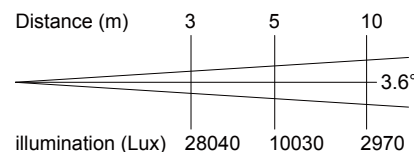


Technical parameters:



Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 120W
Light Source: 100W LED
Beam Angle: 3.6°
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
Color: 7+White
Gobo: 10
Prism plate: 8 prisms
DMX Channels: 12/18/19CH
Pan: 540°; Tilt: 270°
Carton Size: 530x360x530mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 14.8/17.4 Kgs

技术参数:


电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 120W
光源: 100W LED
光束角度: 3.6°
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
颜色: 7+白光
图案: 10
棱镜: 8棱镜
通道: 12/18/19通道
水平: 540°; 垂直: 270°
外箱规格: 530x360x530mm (4台)
净重/毛重: 14.8/17.4千克

LB480/LB380-II480W/380W 光束灯
480W/380W Beam**Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 700W (LB480) / 600W (LB380-II)
 Light Source: 450W Panasonic bulb(LB480) / 371W OSRAM (LB380-II)
 Color Temperature: 7800K±500K (LB480) / 7650K±500K (LB380-II)
 Beam Angle: 2.1°
 Pan: 540°16bit, Three-phase stepper motor
 Tilt: 270°16bit, Three-phase stepper motor
 Dimmer: 0-100% Linear dimmer
 Color Wheel: 14 color + blank color(with half color effect),
 two-way rotation with speed control
 Gobo Wheel: 12 fixed gobo + blank gobo, gobo shake,
 two-way rotation with speed control
 Double prism: 8+8+8 honeycomb prism,
 8+8 prism (Superposable,two-way independent rotation)
 Multi-Colored wheel: One color wheel with 6-colors effect
 Focusing: Electromotion linear adjustment
 Control Mode: DMX512 / RDM
 DMX Channels: 16CH
 Display: 2.4 inch TFT color LCD, touch control and key control,
 smart temperature control
 Protection class: IP20
 Carton Size: 475x400x590mm (1Pcs)
 N.W./G.W.: 16.5/20 Kgs

illumination (LB480)**illumination (LB380-II)****技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率：700W (LB480) / 600W (LB380-II)
 光源：450W 松下灯泡 (LB480) / 371W OSRAM (LB380-II)
 色温：7800K±500K (LB480) / 7650K±500K (LB380-II)
 光束角度：2.1°
 水平扫描：540° 16bit，三相步进电机
 垂直扫描：270° 16bit，三相步进电机
 调光：0~100% 机械线性调光
 颜色盘：14个色片+白光（可半色效果），正反快慢转效果
 图案盘：12个+白光，图案晃动，正反快慢转效果
 棱镜：8+8+8蜂窝棱镜，8+8棱镜(可叠加，可双向独立旋转)
 雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然
 调焦：电动线性调焦
 控制模式：DMX512 / RDM
 通道：16通道
 显示屏：2.4寸 TFT彩色液晶屏，
 带触摸控制和按键控制，智能温度控制
 防护等级：IP20
 外箱规格：475x400x590mm (1台)
 净重/毛重：16.5/20千克

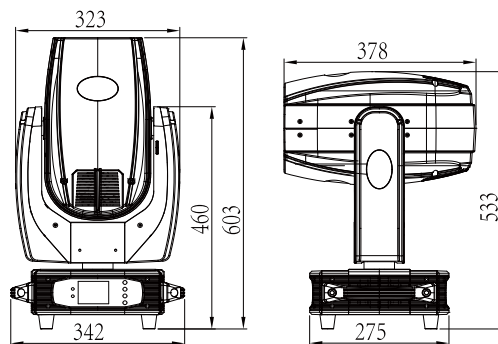

LB380-BSW

380W 光束+图案+染色 3合1
380W Beam+Spot+Wash 3-in-1






NEW

**Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 600W
Light Source: 371W
Beam Angle: 2.1°
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
Color: 14+White
Fixed Gobo: 12+1 glass Gobo+White
Glass Gobo: 7+White
Prism plate: 6 Linear Prism+8 Prism
DMX Channels: 16/24CH
Color Temperature: 7200K±500K
Luminous flux: 13000Lm
Pan: 540°; Tilt: 270°
Dimmer: 0-100% Linear dimmer
N.W.: 15 Kgs

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
额定功率：600W
光源：371W
光束角度：2.1°
控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
颜色：14+白光
固定图案：12+1个玻璃图案+白光
玻璃图案：7+白光
棱镜：6线性棱镜+8棱镜
通道：16/24通道
色温：7200K±500K
光通量：13000Lm
水平：540°；垂直：270°
调光：0~100% 机械线性调光
净重：15千克

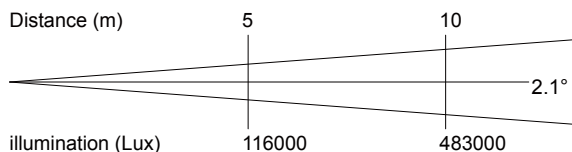illumination

LM1940

19x40W 高功率 (红绿蓝白 4合1) 灯珠
19x40W High Power (RGBW 4-in-1) LEDs





High Power

--Rated Power: 760W with 1000W Power Supply



Focusing




LM1940

19x40W 高功率 (红绿蓝白 4合1) 灯珠
19x40W High Power (RGBW 4-in-1) LEDs



NEW

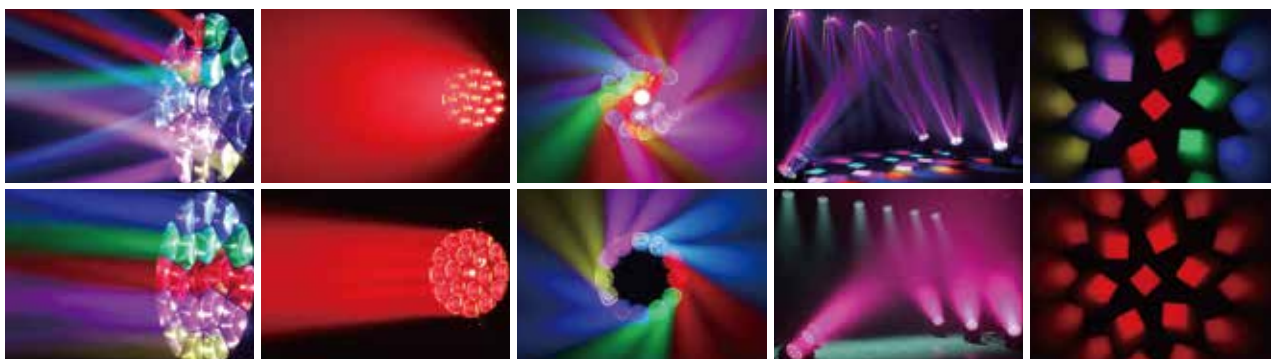



Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 760W
LED Source: 19x40W high power RGBW 4-in-1 LEDs
Zoom: 4°-60°
Strobe: 0-20Hz
Control Mode: DMX512 / Sound / Master-slave
DMX Channels: 21/23/35/78/92/97/99CH
Linear Dimmer: 0-100%
Pan: 540°+16 bit fine; Tilt: 270°+16 bit fine
Display: LCD colorful display
IP Grade: IP20
Carton Size: 455x370x460mm (1Pcs)
N.W./G.W.: 17.2/18.6 Kgs

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
额定功率：760W
光源：19x40W高功率红绿蓝白 4合1灯珠
调焦：4°-60°
频闪：0-20Hz
控制模式：DMX512 / 声控 / 主从联机
通道：21/23/35/78/92/97/99通道
调光：0-100%线性调光器
水平：540 +16位微调；垂直：270 +16位微调
显示屏：彩色显示屏
防护等级：IP20
外箱规格：455x370x460mm (1台)
净重/毛重：17.2/18.6千克

Illumination

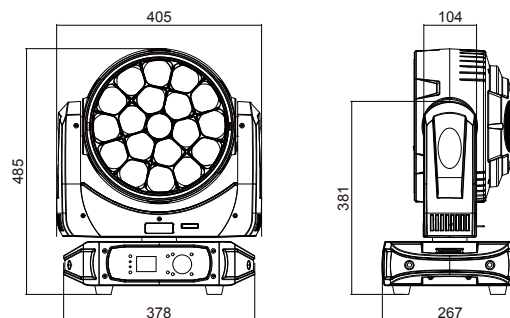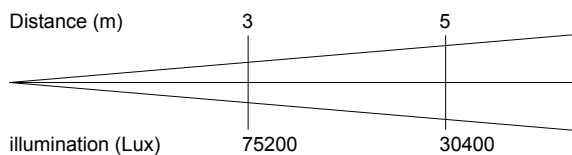



LM1915R

19x15W (红绿蓝白 4合1) 灯珠+灯带

19x15W (RGBW 4-in-1) LEDs+LED Strip

 **Ring Effect** --LED Strip

 **Focusing**



LM1915R

19x15W (红绿蓝白 4合1) 灯珠+灯带
19x15W (RGBW 4-in-1) LEDs+LED Strip

**NEW**



Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 250W
LED Source: 19x15W(RGBW 4-in-1)LEDs +66x0.2W(RGB 3-in-1)LED Strip
Zoom: 8°-60°
Strobe: 1-30Hz
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave / RDM
DMX Channels: 15/24/32CH
Linear Dimmer: 32bit 0-100%
Pan: 540°; Tilt: 270°
Operating temperature: -30°C-50°C
Features: Moving head + Wash + Focusing
Connection: DMX512 input and output / power input and output
IP Grade: IP20
Carton Size: 485x380x545mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 12.8/15 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 250W
光源: 19x15W(红绿蓝白 4合1)灯珠 + 66x0.2W(红绿蓝 3合1)灯带
调焦: 8°-60°
频闪: 1-30Hz
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机 / RDM
通道: 15/24/32CH
调光: 32bit 0-100%线性调光
水平: 540°; 垂直: 270°
工作温度: -30°C-50°C
特点: 摇头+染色+调焦
连接方式: DMX512输入输出 / 电源输入输出
防护等级: IP20
外箱规格: 485x380x545mm (2台)
净重/毛重: 12.8/15千克

Illumination

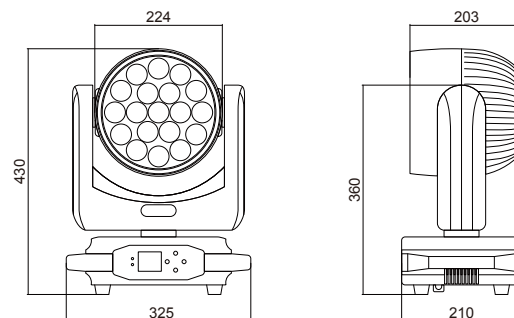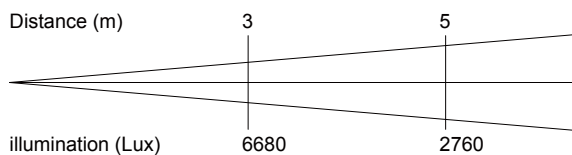

LM120

1x120W (红绿蓝白 4合1) COB 摇头灯

1x120W (RGBW 4-in-1) COB Moving Head Light

☀ **High Brightness**--Luminous Flux: 3300Lm

🌀 **Special Lens Design**

🌀 **Ring Effect**--LED Strip




LM120

1x120W (红绿蓝白 4合1) COB 摇头灯
1x120W (RGBW 4-in-1) COB Moving Head Light



NEW

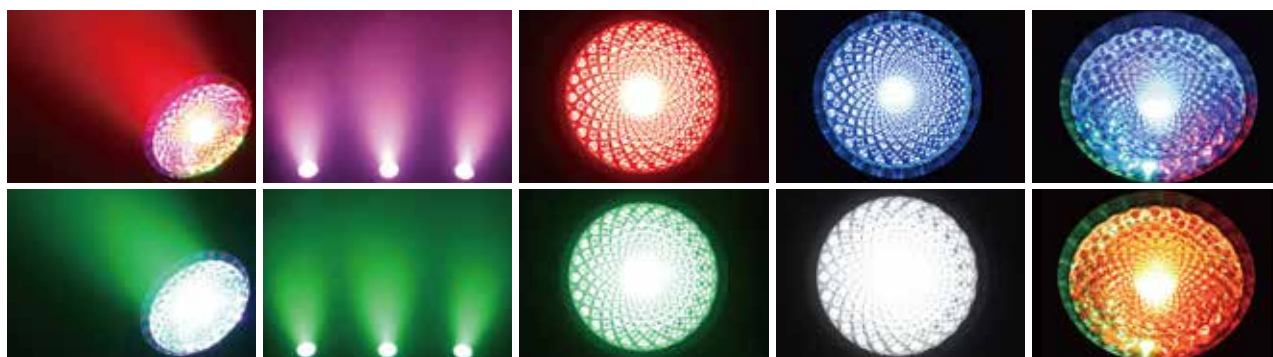



Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 180W
LED Source: 1x120W (RGBW 4-in-1) COB
Strobe: 1-25 times/second or random
Control Mode: DMX512 / Sound / Auto
DMX Channels: 23CH
Pan: 540° / Tilt: 270°
Display: LCD
Carton Size: 490x315x395mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 13.9/15.7 Kgs

技术参数 :



电压 : AC100V-240V 50-60HZ
额定功率 : 180W
光源 : 1x120W (红绿蓝白 4合1) COB
频闪 : 1-25次/秒或随机
控制模式 : DMX512 / 声控 / 自走
通道 : 23通道
水平 : 540° / 垂直 : 270°
显示屏 : 液晶
外箱规格 : 490x315x395mm (4台)
净重/毛重 : 13.9/15.7千克

Illumination

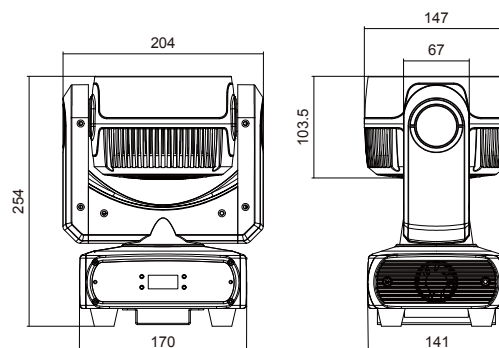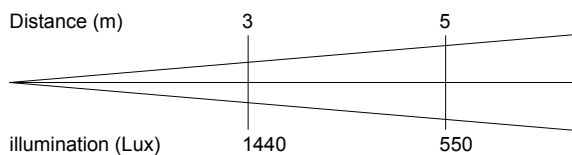

LM0740

7x40W(红绿蓝白 4合1)调焦 光束 染色 蜂眼灯
7x40W(RGBW 4-in-1)Zoom & Beam & Wash Bee Eye

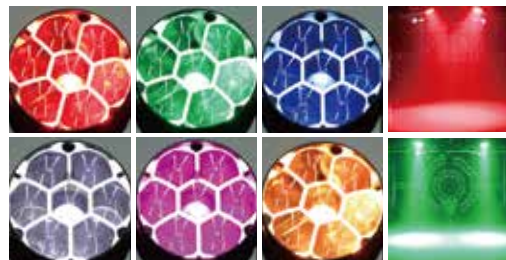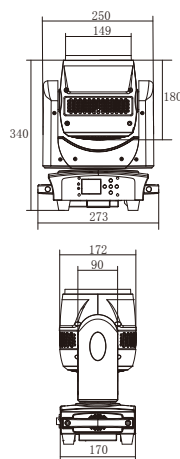

Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 350W
Light Source: 7x40W RGBW 4-in-1 LEDs
Color Temperature: 2800K-8500K
Beam Angle: 4.5°-45°
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound
Display: Colorful display
DMX Channels: 12/18CH
Pan: 540°; Tilt: 270°
Carton Size: 420x330x500mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 12.5/15.7 Kgs

Feature: With CTO, wash, beam, effect mode (vortex, kaleidoscope), the front mirror disk can be variable direction infinitely rotating, lamp bead full brightness control

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 350W
光源: 7x40W 红绿蓝白 4合1
色温: 2800K-8500K
光束角度: 4.5°-45°
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控
显示屏: 彩色显示屏
通道: 12/18通道
水平: 540°; 垂直: 270°
外箱规格: 420x330x500mm (2台)
净重/毛重: 12.5/15.7千克



特点: 具有CTO, 染色, 光束, 效果模式(漩涡, 万花筒), 前置镜盘可变向无极旋转, 灯珠全亮控制

LM108

36x3W 红绿蓝白 染色 摇头灯
36x3W RGBW Moving Wash



illumination

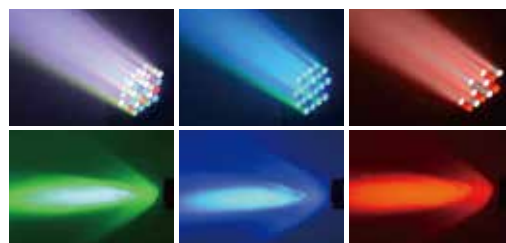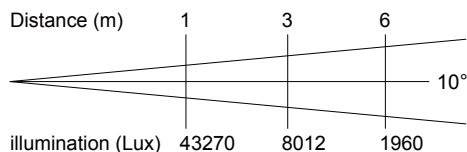


Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 130W
Light Source: 36x3W (R8/G10/B10/W8)
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
DMX Channels: 9/16CH
Pan: 540°; Tilt: 270°
Carton Size: 345x345x475mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 9.5/11.2 Kgs

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 130W
光源: 36x3W (R8/G10/B10/W8)
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
通道: 9/16通道
水平: 540°; 垂直: 270°
外箱规格: 345x345x475mm (2台)
净重/毛重: 9.5/11.2千克



LM70S/LM70SR

7x8W (红绿蓝白 4合1) 迷你摇头染色灯
7x8W (RGBW 4-in-1) Mini Moving Wash





Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 100W
LED Source: 7x8W RGBW 4-in-1 LEDs
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
DMX Channels: 9/14CH
Pan: 540°
Tilt: 180°
Carton Size: 405x405x300mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 7.6/8.6 Kgs

技术参数:


电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 100W
光源: 7x8W 红绿蓝白 4合1灯珠
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
通道: 9/14通道
水平: 540°
垂直: 180°
外箱规格: 405x405x300mm (4台)
净重/毛重: 7.6/8.6千克

illumination

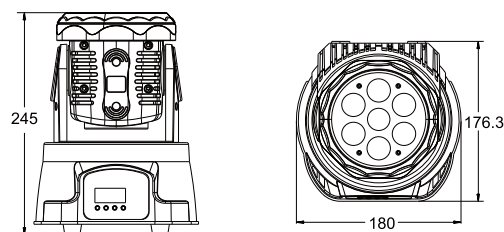
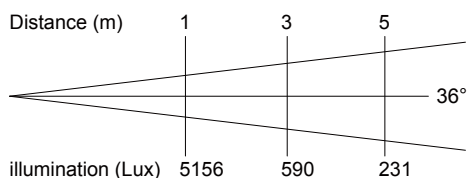


LM30A

8x3W 红绿蓝白 迷你摇头蜘蛛灯
8x3W RGBW Nini Moving Spider

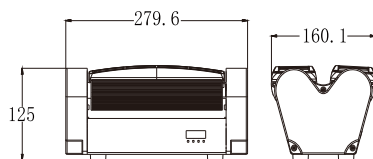

illumination

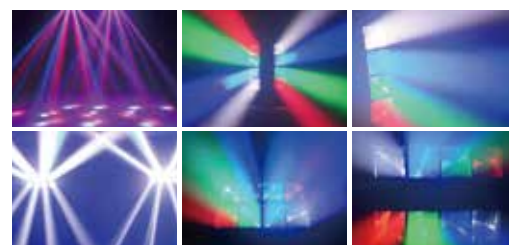

Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 45W
Light Source: 8x3W (RGBW)
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
DMX Channels: 7/13CH
Carton Size: 381x343x400mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 6.3/7.6 Kgs

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 45W
光源: 8x3W (红绿蓝白)
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
通道: 7/13通道
外箱规格: 381x343x400mm (4台)
净重/毛重: 6.3/7.6千克

LS100100W 图案灯
100W Spot**Technical parameters:**


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 127W
 Light Source: 100W White (Luminous Flux: 5000Lm)
 Color Temperature: 7000K
 Color: 7+White
 Fixed Gobo: 7+White; Rotating Gobo: 6 Glass Patterns+White
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
 DMX Channels: 11/16CH
 Pan: 540°; Tilt: 270°
 Carton Size: 645x385x325mm (2Pcs)
 N.W./G.W.: 9.8/12.4 Kgs

**技术参数:**




电压: AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率: 127W
 光源: 100W 白光 (光通量: 5000Lm)
 色温: 7000K
 颜色: 7+白光
 固定图案: 7+白光; 旋转图案: 6种玻璃图案+白光
 控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
 通道: 11/16通道
 水平: 540°; 垂直: 270°
 外箱规格: 645x385x325mm (2台)
 净重/毛重: 9.8/12.4千克


LS105100W 图案灯+灯带
100W Spot (With LED Strip)**Technical parameters:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 140W
 Light Source: 100W White+21x0.2W 5050 RGB
 Color Temperature: 7000K
 Color: 7+White
 Fixed Gobo: 7+White
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
 DMX Channels: 13/18CH
 Pan: 540°; Tilt: 270°
 Carton Size: 550x320x395mm (2Pcs)
 N.W./G.W.: 9.8/12.4 Kgs

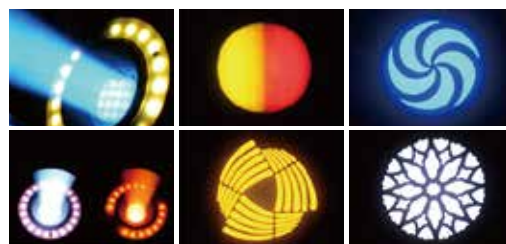
**技术参数:**

电压: AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率: 140W
 光源: 100W 白光+21x0.2W 5050 RGB
 色温: 7000K
 颜色: 7+白光
 固定图案: 7+白光
 控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
 通道: 13/18通道
 水平: 540°; 垂直: 270°
 外箱规格: 550x320x395mm (2台)
 净重/毛重: 9.8/12.4千克


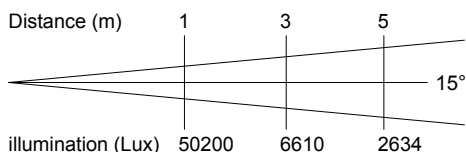
illumination

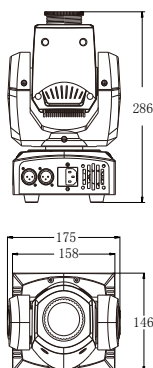LS10/LS3010/30W 图案灯
10/30W Spot**Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 35W/40W
 Light Source: 10W/30W
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
 DMX Channels: 9/11CH
 Pan: 540°; Tilt: 200°
 Carton Size: 435x310x450mm (4Pcs)
 N.W./G.W.: 9.8/10.8 Kgs

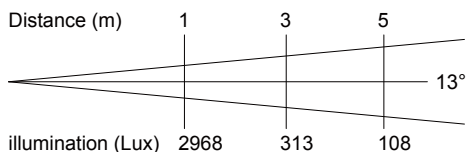illumination (LS10)**技术参数：**

电压：AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率：35W/40W
 光源：10W/30W
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
 通道：9/11通道
 水平：540°；垂直：200°
 外箱规格：435x310x450mm (4台)
 净重/毛重：9.8/10.8千克

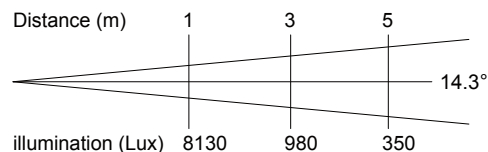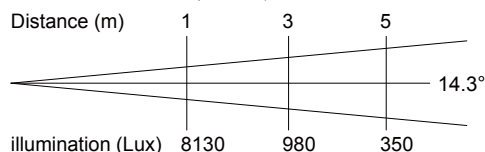illumination (LS30)**LS35**30W 图案灯+灯带
30W Spot (With LED Strip)**illumination (LS30)****Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 45W
 Light Source: 30W+12x0.2W RGB 3-in-1
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
 DMX Channels: 10/12CH
 Pan: 540°; Tilt: 270°
 Carton Size: 435x310x450mm (4Pcs)
 N.W./G.W.: 9.8/10.8 Kgs

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率：45W
 光源：30W+12x0.2W 红绿蓝 3合1
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
 通道：10/12通道
 水平：540°；垂直：270°
 外箱规格：435x310x450mm (4台)
 净重/毛重：9.8/10.8千克

L1015


10x15W (红绿蓝白 4合1) 摇头灯
10x15W (RGBW 4-in-1) Moving Head Light

- ☀ **High Brightness**--Higher Lux Than Traditional 10x40w Opponents
- ✂ **Easy Installation**--Save Space When Mounting
- 🔇 **Silent Operation**--Fanless Design



L1015

10x15W (红绿蓝白 4合1) 摇头灯
10x15W (RGBW 4-in-1) Moving Head Light

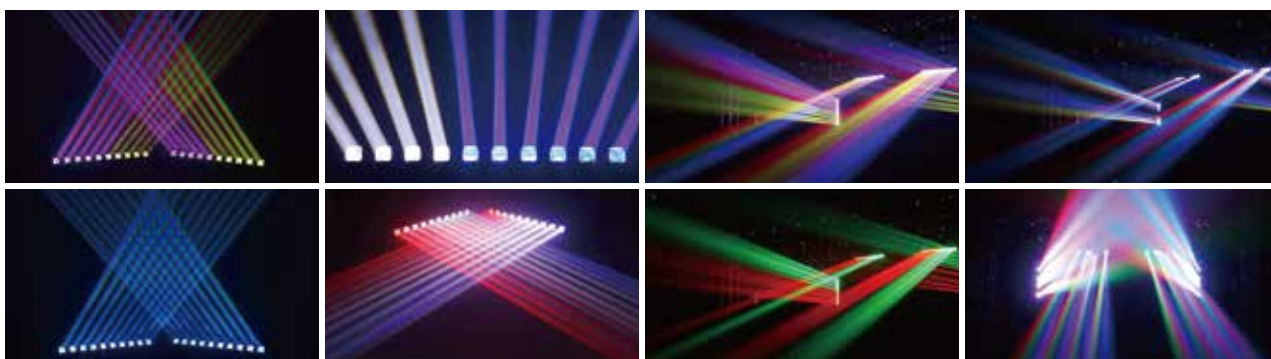



Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rating power: 180W
Light source: 10x15W (RGBW 4-in-1 LED)
Control mode: DMX512 / Auto / Master-slave / Sound / RDM
Channels: 7/13/43CH
Dimming: 32bit 0-100% linear dimming
Features: Y-axis moving head + beam + strobe
Operating temperature: -30°C-50°C
Strobe frequency: 1-30HZ
Connection: DMX512 input and output / power input and output
IP Rating: IP20
Carton Size: 1105x295x240mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 12.7/14.5 Kgs

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 180W
光源: 10x15W (红绿蓝白 4合1) 灯珠
控制模式: DMX512 / 自走 / 主从 / 声控 / RDM
通道: 7/13/43通道
调光: 32bit 0-100%线性调光
特点: Y摇头+光束+爆闪
工作温度: -30°C-50°C
频闪频率: 1-30HZ
连接方式: DMX512输入输出 / 电源输入输出
IP 等级: IP20
外箱规格: 1105x295x240mm (2台)
净重/毛重: 12.7/14.5千克

Illumination

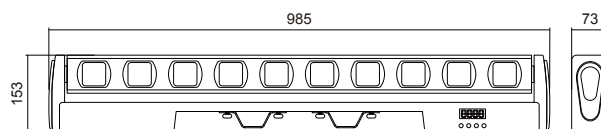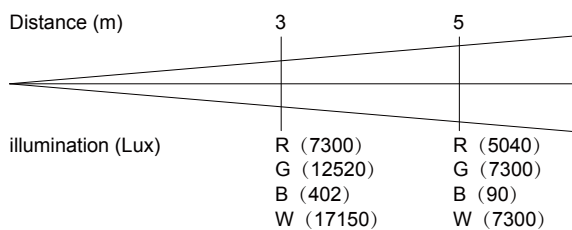

L1260

12x60W (红绿蓝白 4合1) 摇头灯
12x60W (RGBW 4-in-1) Moving Head Light



Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rating power: 800W
Light source: 12x60W (RGBW 4-in-1 LED)
Control mode: DMX512 / Auto / Master-slave / Sound / RDM
Channels: 20/53/101/155/169A/169B/179CH
Dimming: 32-bit 0~100% linear dimming
Features: Single swing+staining+beam
Working temperature: -30 °C~50 °C
Strobe frequency: 1-30HZ
Appearance: Metal, Black
Connection method: DMX512 input/output/power input/output.
IP rating: IP20

技术参数:



电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 800W
光源: 12x60W (红绿蓝白 4合1) 灯珠
控制模式: DMX512 / 自走 / 主从 / 声控 / RDM
通道: 20/53/101/155/169A/169B/179通道
调光: 32bit 0~100%线性调光
特点: 单颗摇摆+染色+光束
工作温度: -30度~50度
频闪频率: 1~30HZ
外观: 金属、黑色
连接方式: DMX512输入输出 / 电源输入输出。
IP 等级: IP20

LCW001-H

4x50W 冷/暖白防水面光灯
4x50W Warm/Cold white Waterproof COB



CRI: ≥95

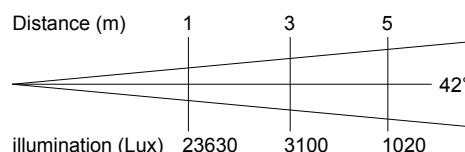**illumination****Technical parameters:**



Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 200W
Light Source: 4x50W Warm White+Cold White
Color Temperature: Warm White: 3200K; Cold White: 6500K
Control Mode: Dimmer / DMX / Master-slave
DMX Channels: 2/4CH; Protection class: IP65
Carton Size: 575x300x325mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 10.8/12.6 Kgs

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 200W
光源: 4x50W 暖白+冷白
色温: 暖白: 3200K; 冷白: 6500K
控制模式: 调光 / DMX / 主从联机
通道: 2/4通道; 防护等级: IP65
外箱规格: 575x300x325mm (2台)
净重/毛重: 10.8/12.6千克

LPW005-H

18x8W(红绿蓝白 4合1)全彩防水帕灯
18x8W(RGBW 4-in-1)Colorful Waterproof Par

**illumination****Technical parameters:**



Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 145W
Light Source: 18x8W RGBW 4-in-1; Color Temperature: 6500K
Control Mode: Dimmer/Jump/Gradual/Pulse Change/Strobe/Colors Macro/DMX/Master-slave
DMX Channels: 4/8CH; Protection class: IP65
Carton Size: 575x300x325mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 10.8/12.6 Kgs

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 145W
光源: 18x8W 红绿蓝白 4合1; 色温: 6500K
控制模式: 调光/跳变/渐变/脉变/频闪/颜色宏/DMX512/主从联机/RDM
通道: 4/8通道; 防护等级: IP65
外箱规格: 575x300x325mm (2台)
净重/毛重: 10.8/12.6千克

LPW004-H

7x6W(红绿蓝白 4合1)全彩防水帕灯
7x6W(RGBW 4-in-1)Colorful Waterproof Par

**illumination****Technical parameters:**


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 45W
Light Source: 7x6W RGBW 4-in-1; Color Temperature: 9000K
Control Mode: Dimmer/Jump/Gradual/Pulse Change/Strobe/Colors Macro/DMX/Master-slave
DMX Channels: 4/8CH; Protection class: IP65
Carton Size: 475x385x250mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 13.6/15.2 Kgs

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 45W
光源: 7x6W 红绿蓝白 4合1; 色温: 9000K
控制模式: 调光/跳变/渐变/脉变/频闪/颜色宏/DMX512/主从联机/RDM
通道: 4/8通道; 防护等级: IP65
外箱规格: 475x385x250mm (4台)
净重/毛重: 13.6/15.2千克

B40W-RGB

40W 防水全彩动画激光
40W Waterproof Full Color Animation Laser

**Technical parameters :**


Voltage: AC200V-240V 50-60HZ
Rated Power: 700W
Laser: Semiconductor laser: red light 638nm 12W, green light 520nm 12W, blue light 450nm 16W
Spot divergence angle: <1.4mrad
Exit spot: 7.5x8mm
Laser modulation: 0~5V, analog modulation 30KHz
Laser life: >10000hrs
Mirror parameters: 30Kpps, $\pm 25^\circ$
Control mode: Build-in Pangolin FB4 control board, computer control mode(internet needed), DMX mode (DMX controller needed), TF card mode (it can play the patterns in the TF card)
Operating temperature: -20°C to 40°C
Degree of protection: IP65
N.W.: 65 Kgs

**技术参数：**

电压：AC200V-240V 50-60HZ
额定功率：700W
激光器：半导体激光器：红光638nm 12W，绿光520nm 12W，蓝光450nm 16W
光斑发散角：<1.4mrad
出口光斑：7.5x8mm
激光调制：0~5V，模拟调制 30KHz
激光寿命：>10000hrs
振镜参数：30Kpps， $\pm 25^\circ$
控制模式：内置美国穿山甲FB4控制板，可以通过网络连接电脑或DMX连接控台使用。内置TF卡可导入播放图形。
工作温度：-20°C至40°C
防护等级：IP65
净重：65千克

BW10-RGB



10W 防水全彩动画激光
10W Waterproof Full Color Animation Laser

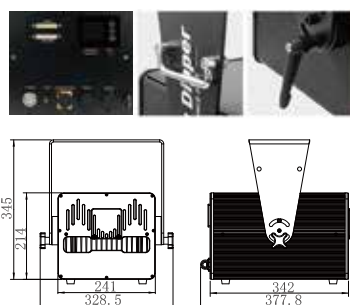**Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 135W
laser: Semiconductor laser: R638nm 2.5W; G520nm 3W; B450nm 4.5W
Spot divergence angle: <2.5mrad
Exit spot: 5.5x5.5mm
laser modulation: 0~5V, TTL
Laser life: >10000hrs
Mirror parameters: 30Kpps, $\pm 30^\circ$
control mode: Voice control/self-propelled/DMX512 /ILDA computer control
Operating temperature: -20°C to 40°C
Channel mode: 10CH/34CH
degree of protection: IP65
N.W.: 11.5 Kgs

技术参数：



电压：AC100V-240V 50-60HZ
额定功率：135W
激光器：半导体激光器：R638nm 2.5W；G520nm 3W；B450nm 4.5W
光斑发散角：<2.5mrad
出口光斑：5.5x5.5mm
激光调制：0~5V,TTL
激光寿命：>10000hrs
振镜参数：30Kpps， $\pm 30^\circ$
控制模式：声控/自走/DMX512/ILDA电脑控制
工作温度：-20°C至40°C
通道模式：10CH/34CH
防护等级：IP65
净重：11.5千克

BDW480480W 光束 (防雨)
480W Beam (Waterproof)**NEW****Technical parameters:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 650W
 Light Source: MSD Silver 420W LL
 Color Temperature: 7800K±300K
 Beam Angle: 1.95°
 Pan: 540°; Tilt: 270°
 Dimmer: 0-100% Mechanical dimmer
 Color Wheel: 14 color + blank color(with half color effect),
 two-way rotation with speed control
 Gobo Wheel: 12 fixed gobo + blank gobo, gobo shake,
 two-way rotation with speed control
 Double prism: 8+8+8 honeycomb prism,
 8+8 prism (Superposable,two-way rotation)
 Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
 DMX Channels: 16CH
 Display: LCD colorful display
 Protection class: IP65
 N.W.: 20 Kgs


技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率：650W
 光源：MSD Silver 420W LL
 色温：7800K±300K
 光束角度：1.95°
 水平扫描：540°
 垂直扫描：270°
 调光：0~100% 机械线性调光
 颜色盘：14个色片+白光（可半色效果），正反快慢转效果
 图案盘：12个+白光，图案晃动，正反快慢转效果
 棱镜：8+8+8蜂窝棱镜，8+8棱镜(可叠加，可双向旋转)
 控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
 通道：16通道
 显示屏：彩色液晶屏
 防护等级：IP65
 净重：20千克


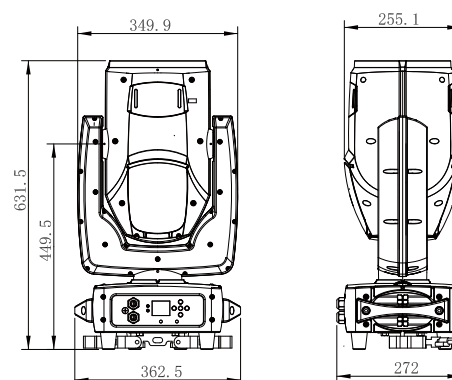
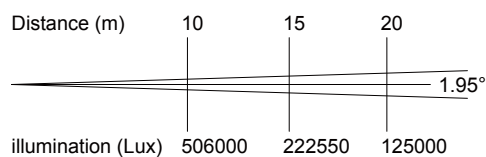
illumination

LC200W(-H/-HB)

200W(红绿蓝 3合1)面光灯
200W(RGB 3-in-1)COB

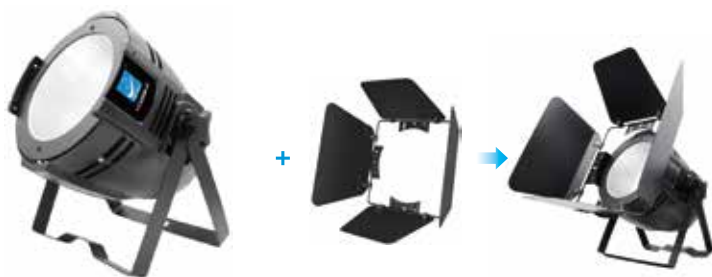

illumination

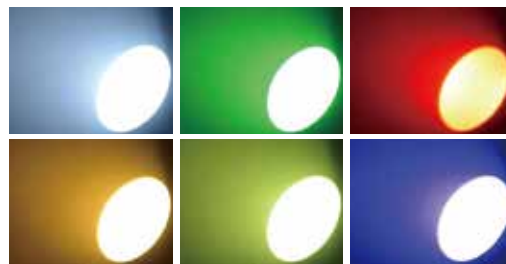

Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 200W
Light Source: COB 200W (RGB 3-in-1)
Control Mode: DMX/Mast-Slave/Sound/Auto
DMX Channels: 7CH

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 200W
光源: COB 200W (红绿蓝 3合1)
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
通道: 7通道

型号/Model	LC200W	LC200W-H	LC200W-HB
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm
装箱数量/Packing	4	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	11.5/13.3Kgs	12/13.8Kgs	16.5/18.7Kgs

LC001/LC002(-H/-HB)


100/200W 冷/暖白 面光灯
100/200W CW/WW COB





CRI: ≥90



illumination (LC001/-H/-HB)



illumination (LC002/-H/-HB)

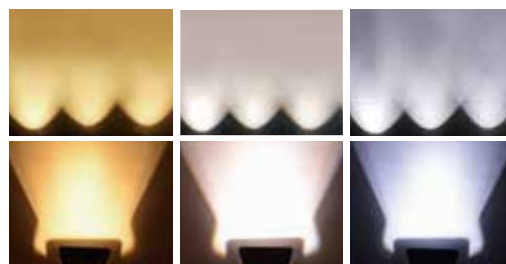

Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 112W/210W
Light Source: COB 100W/200W
Color Temperature: Warm white: 3200K; Cold white: 5600K
Control Mode: DMX/Mast-Slave/Sound/Auto
DMX Channels: 2/4CH

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 112W/210W
光源: COB 100W/200W
色温: Warm white: 3200K; Cold white: 5600K
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
通道: 2/4通道

型号/Model	LC001	LC001-H	LC001-HB	LC002	LC002-H	LC002-HB
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm
装箱数量/Packing	4	4	4	4	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	8.2/10.3Kgs	8.7/10.8Kgs	13.2/15.3Kgs	11.4/13.5Kgs	11.9/14Kgs	16.4/18.5Kgs

LC003(-H/-HB)



54x2W 冷/暖白 面光灯
54x2W Cold/Warm White



CRI: ≥90



illumination



型号/Model	LC003	LC003-H	LC003-HB
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm
装箱数量/Packing	4	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.7/9.8Kgs	8.2/10.3Kgs	12.9/14.5Kgs



Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 120W
Light Source: 54x2W Cold/Warm White
Color Temperature: Warm white: 3200K±300K;
Cold white: 5600K±300K
Control Mode: DMX512/Mast-Slave
DMX Channels: 2/4CH

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 120W
光源: 54x2W 冷/暖白
色温: 暖白: 3200K±300K; 冷白: 5600K±300K
控制模式: DMX512 / 主从联机
通道: 2/4通道

LC004(-H/-HB)



4x50W 冷/暖白 四眼面光灯
4x50W CW/WW 4 eyes COB



CRI: ≥80



illumination



型号/Model	LC004	LC004-H	LC004-HB
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm	565x505x315mm
装箱数量/Packing	4	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	9.7/11.8Kgs	10.2/12.3Kgs	14.7/16.8Kgs



Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 200W
Light Source: 4x50W COB (Cold/Warm White)
Luminous flux: Color mixing≥8400Lm
Dimmer: 0-100% Electronic Linear Dimmer
Control Mode: DMX/Mast-Slave/Sound/Auto
DMX Channels: 4/8CH

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 200W
光源: 4x50W COB (冷/暖白)
调光: 0-100% 电子线性调光
光通量: 合光≥8400Lm
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
通道: 4/8通道

LC006

2x100W 冷/暖白 两眼面光灯+36x0.5W 5050 LED
2x100W CW/WW 2 eyes COB+36x0.5W 5050 LED



CRI: ≥80

**Technical parameters:**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 200W
Light Source: 2x100W (Warm/cold white+36x0.5W 5050 LED)
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound
DMX Channels: 14CH
Carton Size: 440x420x460mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 12/15 Kgs

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 200W
光源: 2x100W (冷/暖白+36x0.5W 5050LED)
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控
通道: 14通道
外箱规格: 440x420x460mm (4台)
净重/毛重: 12/15千克

LC500

4x100W 冷白/琥珀色 四眼面光灯
4x100W CW/Amber 4 eyes COB

NEW



CRI: ≥80

**Technical parameters:**


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 500W
Light Source: 4x100W COB (Cold white/Amber)
Control Mode: DMX512 / Auto / Sound / Master-slave
DMX Channels: 7/16CH
Carton Size: 450x440x560mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 15.5/19 Kgs

技术参数:



电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 500W
光源: 4x100W COB (冷白/琥珀色)
控制模式: DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
通道: 7/16通道
外箱规格: 450x440x560mm (2台)
净重/毛重: 15.5/19千克

LPC007(-H)

54x3W(红绿蓝 3合1)帕灯
54x3W(RGB 3-in-1)Par



illumination (LPC007/-H)

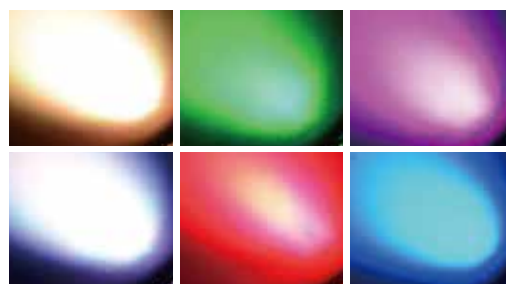

Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 180W
Light Source: 54x3W(RGB 3-in-1)
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 3/7CH


技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 180W
光源: 54x3W(红绿蓝 3合1)
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道: 3/7通道



型号/Model	LPC007	LPC007-H
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.5/9.5Kgs	8/10Kgs

LPC007 Plus(-H Plus)

60x3W(红绿蓝 3合1)帕灯
60x3W(RGB 3-in-1)Par



illumination

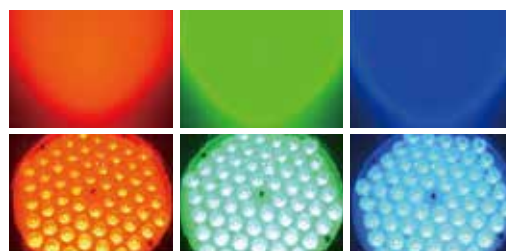

Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 190W
Light Source: 60x3W(RGB 3-in-1)
Luminous flux: 3292Lm
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 3/7CH

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 190W
光源: 60x3W(红绿蓝 3合1)
光通量: 3292Lm
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道: 3/7通道

型号/Model	LPC007 Plus	LPC007-H Plus
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.5/9.5Kgs	8/10Kgs

LPC010

54x4W (红绿蓝白 4合1) 帕灯
54x4W (RGBW 4-in-1) Par

 **Luminous Flux : 4500Lm**

 **RGBW 4-in-1**


 **CRI: ≥ 90**




LPC010(-H)

54x4W(红绿蓝白 4合1)帕灯
54x4W(RGBW 4-in-1)ParCRI: ≥ 90

NEW



illumination



型号/Model	LPC010	LPC010-H
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	8/10.5Kgs	8.5/11Kgs




Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 120W
 Light Source: 54x4W(RGBW 4-in-1)
 Luminous flux: 4500Lm
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channels: 4/8CH


技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率: 120W
 光源: 54x4W(红绿蓝白 4合1)
 光通量: 4500Lm
 控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
 通道: 4/8通道

LPC019-H


54x4W(红绿蓝 3合1)帕灯
54x4W(RGB 3-in-1)Par

illumination



Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Rated Power: 200W
 Light Source: 54x4W(RGB 3-in-1)
 Luminous flux: 5000Lm
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channels: 3/7CH
 Carton Size: 465x465x315mm (4Pcs)
 N.W./G.W.: 10/12 Kgs

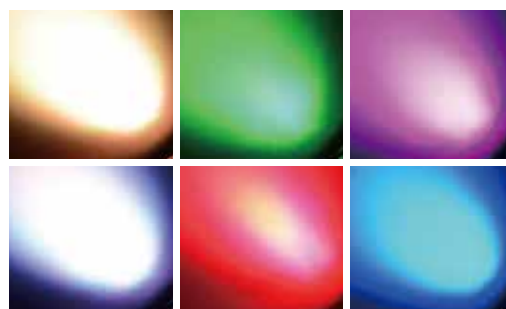


技术参数:



电压: AC100V-240V 50-60HZ
 额定功率: 200W
 光源: 54x4W(红绿蓝 3合1)
 光通量: 5000Lm
 控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
 通道: 3/7通道
 外箱规格: 465x465x315mm (4台)
 净重/毛重: 10/12千克

LPC004-H

18x8W(红绿蓝白 4合1)帕灯
18x8W(RGBW 4-in-1)Par



illumination

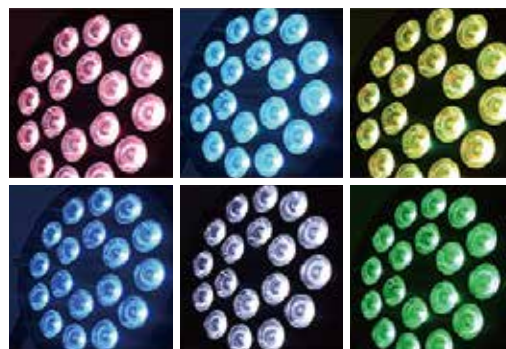

Technical parameters:


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 160W
Light Source: 18x8W(RGBW 4-in-1)
Luminous flux: 3000Lm
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 4/8CH
Carton Size: 465x465x315mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 8.8/11.3 Kgs

技术参数:



电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 160W
光源: 18x8W(红绿蓝白 4合1)
光通量: 3000Lm
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道: 4/8通道
外箱规格: 465x465x315mm (4台)
净重/毛重: 8.8/11.3千克

LPC2408-H

24x8W(红绿蓝白 4合1)帕灯
24x8W(RGBW 4-in-1)Par



illumination

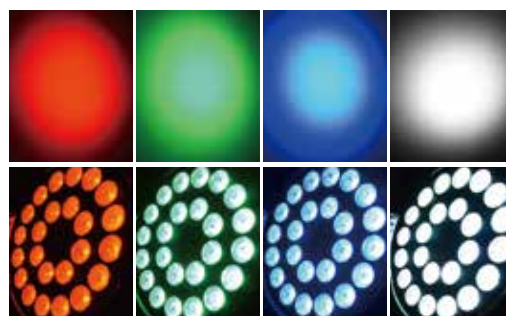

Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 200W
Light Source: 24x8W(RGBW 4-in-1)
Luminous flux: 5100Lm
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 4/8CH
Carton Size: 465x465x315mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 8/10.5 Kgs

技术参数:



电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 200W
光源: 24x8W(红绿蓝白 4合1)
光通量: 5100Lm
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道: 4/8通道
外箱规格: 465x465x315mm (4台)
净重/毛重: 8/10.5千克

LP001 Plus(-H Plus)


60x3W(红绿蓝白)帕灯
60x3W(RGBW)Par



12颗白光灯珠
Plus 12*3W White LED




illumination



Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 190W
Light Source: 60x3W(R12/G18/B18/W12)
Luminous flux: 3800Lm
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 4/8CH

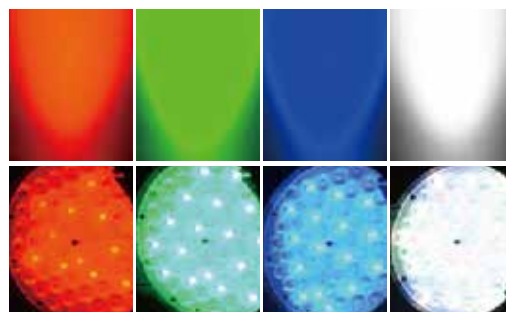


型号/Model	LP001 Plus	LP001-H Plus
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.5/9.5Kgs	8/10Kgs

技术参数 :



电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 190W
光源: 60x3W(红12/绿18/蓝18/白12)
光通量: 3800Lm
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道: 4/8通道

LP001(-H)

54x3W(红绿蓝白)帕灯
54x3W(RGBW)Par



illumination

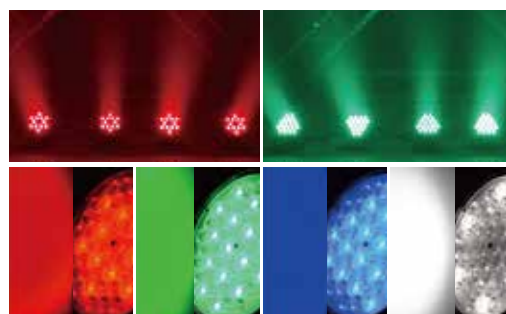

型号/Model	LP001	LP001-H
包装尺寸/Carton Size	465x465x290mm	465x465x315mm
装箱数量/Packing	4	4
净重/毛重/N.W./G.W.	7.5/9.5Kgs	8/10Kgs

Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 180W
Light Source: 54x3W(R12/G18/B18/W6)
Luminous flux: 3300Lm
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 4/8CH

技术参数 :


电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 180W
光源: 54x3W(红12/绿18/蓝18/白6)
光通量: 3300Lm
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道: 4/8通道

LP009 Plus




60x3W(红绿蓝白+琥珀色)帕灯
60x3W(RGBW+Amber)Par



12颗琥珀色灯珠
Plus 12*3W Amber LED



illumination

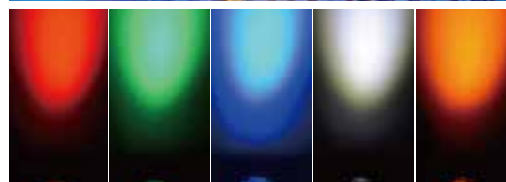

Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 200W
Light Source: 60x3W(R12/G12/B12/W12/A12)
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 9CH
Carton Size: 465x465x290mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 7.6/9.5 Kgs

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
额定功率：200W
光源：60x3W(红12/绿12/蓝12/白12/琥珀色12)
控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道：9通道
外箱规格：465x465x290mm (4台)
净重/毛重：7.6/9.5千克

LP009

54x3W(红绿蓝白+琥珀色)帕灯
54x3W(RGBW+Amber)Par



Technical parameters :



Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 180W
Light Source: 54x3W(R12/G12/B12/W12/A6)
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 9CH
Carton Size: 465x465x315mm (8Pcs)
N.W./G.W.: 14/17.5 Kgs

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
额定功率：180W
光源：54x3W(红12/绿12/蓝12/白12/琥珀色6)
控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道：9通道
外箱规格：465x465x315mm (8台)
净重/毛重：14/17.5千克

LPC004

18x8W(红绿蓝白 4合1)帕灯
18x8W(RGBW 4-in-1)Par

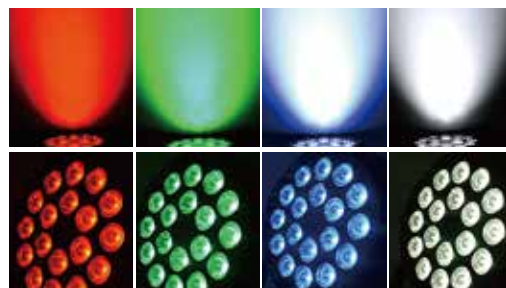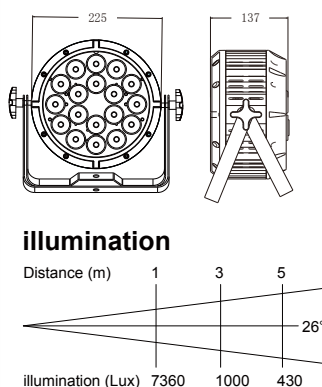

Technical parameters :



Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 180W
Light Source: 18x8W(RGBW 4-in-1)
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 9CH
Carton Size: 505x265x410mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 9.4/11.5 Kgs

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
额定功率：180W
光源：18x8W(红绿蓝白 4合1)
控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道：9通道
外箱规格：505x265x410mm (4台)
净重/毛重：9.4/11.5千克

LPC006

18x10W(红绿蓝白+琥珀色+紫色 6合1)帕灯
18x10W(RGBW+Amber+UV 6-in-1)Par

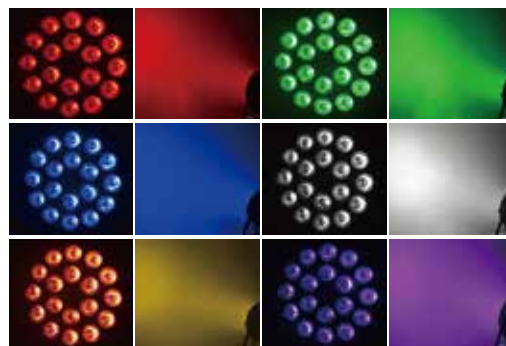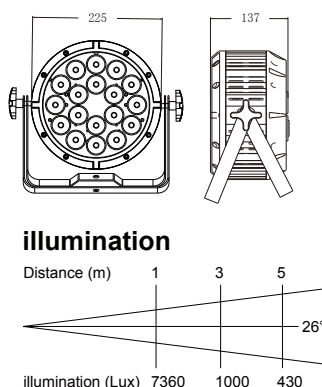

Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 200W
Light Source: 18x10W(RGBW+Amber+UV 6-in-1)
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 10CH
Carton Size: 505x265x410mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 9.4/11.5 Kgs

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
额定功率：200W
光源：18x10W(红绿蓝白+琥珀色+紫色 6合1)
控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道：10通道
外箱规格：505x265x410mm (4台)
净重/毛重：9.4/11.5千克

LPC120

60x2W (红绿蓝白 4合1) 帕灯
60x2W (RGBW 4-in-1) Par Light

 **Luminous Flux : 3300Lm**

 **RGBW 4-in-1**

 **CRI: ≥ 90**





LPC12060x2W (红绿蓝白 4合1) 帕灯
60x2W (RGBW 4-in-1) Par Light**Technical parameters :**

Light Source: 60x2W (RGBW 4-in-1)
 Rated Power: 120W
 Mode: Flash/Color selection/Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Channel: 4/8CH
 Power Supply: AC100-240V 50/60Hz
 Luminous Flux: 3300Lm
 Lifespan: 50000Hours
 Carton Size: 530x460x300mm (12Pcs)
 N.W./G.W.: 12.6/14.2 Kgs


技术参数：

光源：60x2W (红绿蓝白 4合1)
 额定功率：120W
 模式：频闪/颜色选择/跳变/渐变/脉变/声控/控台/主从联机
 通道：4 / 8
 电源：AC100-240V 50/60Hz
 光通量：3300Lm
 光源寿命：50000小时
 外箱规格：530x460x300mm (12台)
 净重/毛重：12.6/14.2千克

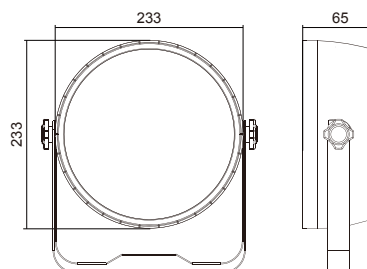
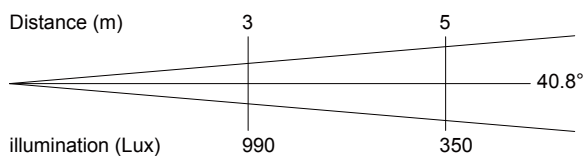
Illumination

LPC015(-H)

54x3W(红绿蓝 3合1)帕灯
54x3W(RGB 3-in-1)Par



illumination

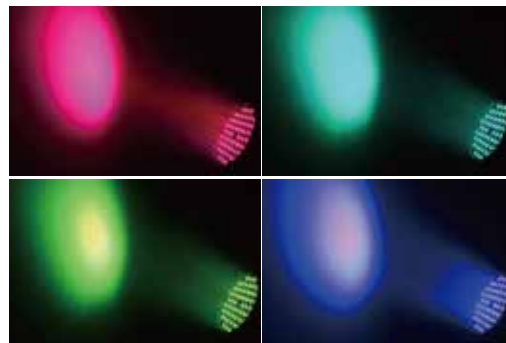

Technical parameters:


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 150W
Light Source: 54x3W(RGB 3-in-1)
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 3/7CH
Carton Size: 465x465x315mm (8Pcs)
N.W./G.W.: 12/14.5 Kgs

技术参数:


电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 150W
光源: 54x3W(红绿蓝 3合1)
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道: 3/7
外箱规格: 465x465x315mm (8台)
净重/毛重: 12/14.5千克

LPC180

60x3W(红绿蓝 3合1)帕灯
60x3W(RGB 3-in-1)Par



illumination



Technical parameters:


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 220W
Light Source: 60x3W(RGB 3-in-1)
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 2/4/7CH
Carton Size: 525x365x280mm (6Pcs)
N.W./G.W.: 9.5/11.3 Kgs

技术参数:


电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 220W
光源: 60x3W(红绿蓝 3合1)
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
通道: 2/4/7通道
外箱规格: 525x365x280mm (6台)
净重/毛重: 9.5/11.3千克

LPC017N

54x3W(红绿蓝 3合1)+圈控 帕灯
54x3W(RGB 3-in-1)+Ring Effect Par

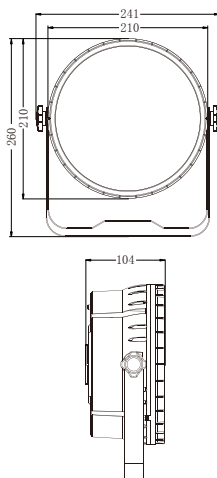

illumination



Technical parameters:


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 175W
Light Source: 54x3W(RGB 3-in-1)
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Effect: Color jumping+mutation+strobe+shade+ring control
DMX Channels: 4/7/16CH
Carton Size: 465x465x315mm (8Pcs)
N.W./G.W.: 9/11 Kgs

技术参数:


电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 175W
光源: 54x3W(红绿蓝 3合1)
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
效果: 跳变+突变+频闪+渐变+圈控
通道: 4/7/16
外箱规格: 465x465x315mm (8台)
净重/毛重: 9/11千克

LPC60N

60x1.5W(红绿蓝 3合1)帕灯
60x1.5W(RGB 3-in-1)Par

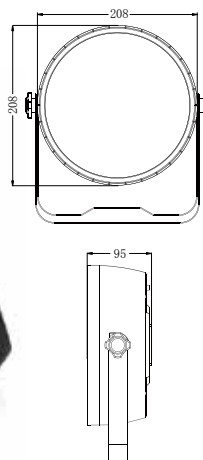

illumination



Technical parameters:

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 100W
Light Source: 60x1.5W(RGB 3-in-1)
Luminous Flux: 2130Lm
Control Mode: Flash/Color selection/Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channels: 3/7CH
Carton Size: 495x465x245mm (8Pcs)
N.W./G.W.: 7.6/9 Kgs

技术参数:

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 100W
光源: 60x1.5W(红绿蓝 3合1)
光通量: 2130Lm
控制模式: 频闪/颜色选择/跳变/渐变/脉变/声控/控台/主从联机
通道: 3/7通道
外箱规格: 495x465x245mm (8台)
净重/毛重: 7.6/9千克

LF50RGB

50W(红绿蓝 3合1)频闪灯
50W(RGB 3-in-1)Strobe Light



Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 50W
Light Source: 288 Pcs(RGB 3-in-1)0.3W LED
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channels: 8CH
Color Temperature: 2500-8000K
Carton Size: 550x375x370mm (20Pcs)
N.W./G.W.: 14.7/17.8 Kgs

Effects:



0-100% linear dimmer system, 1-25 times/second high-speed strobe effect, adjustable speed, with random and pulse strobe

技术参数：

电压：AC100V-240V 50-60HZ
额定功率：50W
光源：288颗(红绿蓝 3合1)0.3W高亮度LED灯珠
控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机/RDM
通道：8通道
色温：2500-8000K
外箱规格：550x375x370mm (20台)
净重/毛重：14.7/17.8千克


效果：

0-100%线性调光系统，1-25次/秒高速频闪效果，速度可调，带随机频闪及脉冲频闪

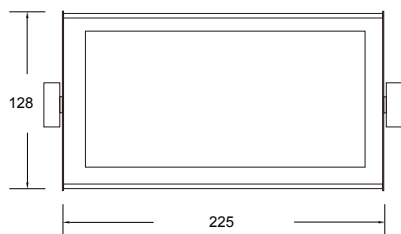

B10/5/3W-RGB

10/5/3W 全彩动画激光--纯半导体系列
10/5/3W Full Color Animation Laser--Pure LD

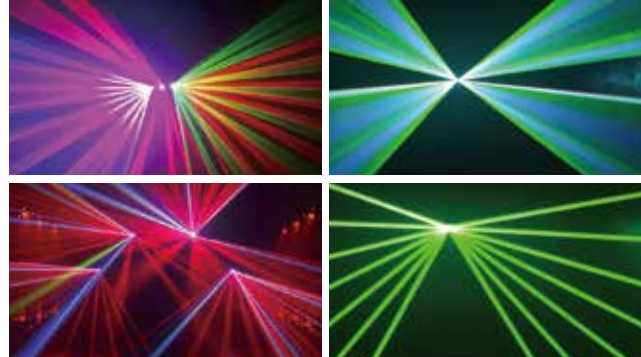




Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 120W
Laser Diodes:
R:638nm 2W, G:520nm 2W, B:450nm 6W (B10W-RGB)
R:638nm 1.4W, G:520nm 1.5W, B:450nm 2.25W (B5W-RGB)
R:638nm 650mW, G:520nm 750mW, B:450nm 1.15W (B3W-RGB)
Spot Divergence angle: R:<1.5mrad, G:<1.5mrad, B:<1.5mrad
Emitting Spot: R:5x5mm, G:5x5mm, B:5x5mm
Dimming: 0~5V, Analog dimming >100KHz
Scanner:
30Kpps±30°(Maximum) (B10W-RGB)
25Kpps±20°(Maximum) (B5W-RGB/B3W-RGB)
Control Mode: Sound /Auto/DMX512/PC ILDA/TF Card
Working Temperature: -20°C~40°C
DMX Channels: 15CH
IP Rating: IP52 (Dustproof, Not Waterproof)
Carton Size: 547x365x310mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 11.2/15 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 120W
激光器:
红:638nm 2W,绿:520nm 2W,蓝:450nm 6W (B10W-RGB)
红:638nm 1.4W,绿:520nm 1.5W,蓝:450nm 2.25W (B5W-RGB)
红:638nm 650mW,绿:520nm 750mW,蓝:450nm 1.15W (B3W-RGB)
光斑发散角: 红:<1.5mrad,绿:<1.5mrad,蓝:<1.5mrad
出口光斑: 红:5x5mm, 绿:5x5mm, 蓝:5x5mm
激光调制: 0~5V, 模拟调制>100KHz
振镜:
30Kpps±30°(最大值) (B10W-RGB)
25Kpps±20°(最大值) (B5W-RGB/B3W-RGB)
控制模式: 声控/自走/DMX512/ILDA电脑连接控制/TF卡
工作温度: -20°C至40°C
通道: 15
保护等级: IP52 (防尘)
外箱规格: 547x365x310mm (2台)
净重/毛重: 11.2/15千克


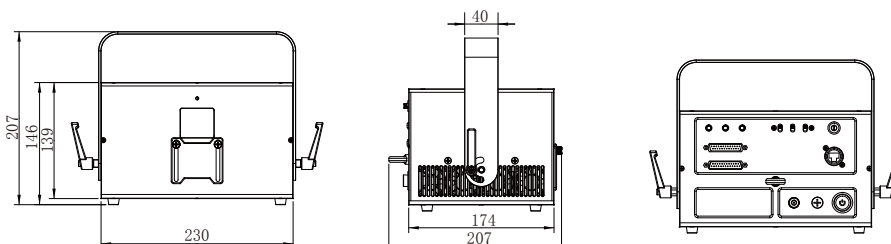


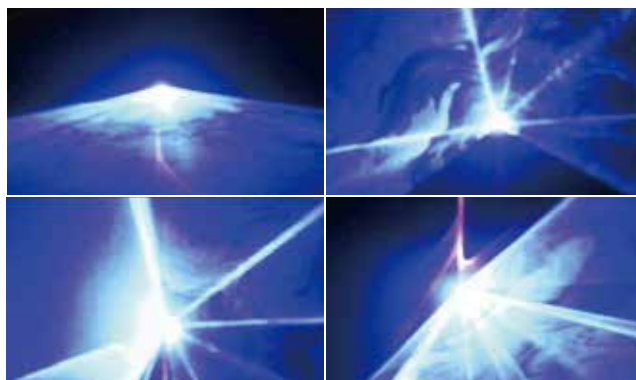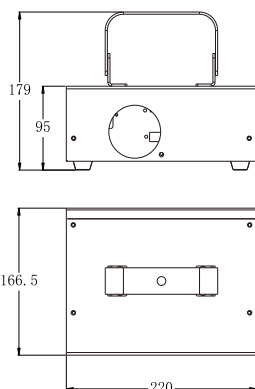B1000**1W(蓝色) 激光**
1W(Blue) Laser**Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Laser Power: 1W
 Scanner Angle: $\pm 18^\circ$
 Control Mode: Auto/Sound/DMX
 DMX Channels: 12CH
 Carton Size: 560x467x366mm (8Pcs)
 N.W./G.W.: 11.3/13.7 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
 激光功率: 1W
 扫描角度: $\pm 18^\circ$
 控制模式: 自走 / 声控 / DMX
 通道: 12
 外箱规格: 560x467x366mm (8台)
 净重/毛重: 11.3/13.7千克

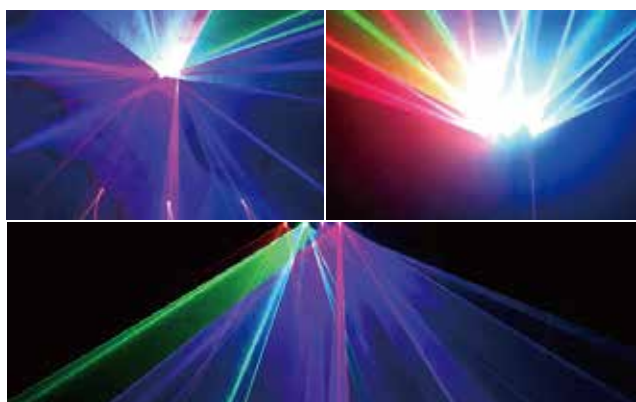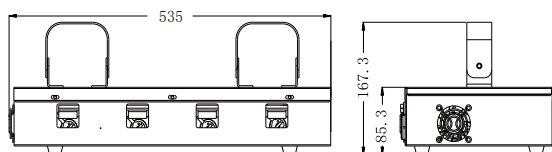B102RGB/4**560mW 四头(红绿蓝紫) 激光**
560mW Four-eyes(RGBV) Laser**Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Laser Power: R ≥ 120 mW; G ≥ 40 mW; B ≥ 400 mW
 Scanner Angle: $\pm 22^\circ$
 Control Mode: Auto/Sound/DMX
 DMX Channels: 15CH
 Carton Size: 620x295x380mm (2Pcs)
 N.W./G.W.: 11.8/13.8 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
 激光功率: R ≥ 120 mW; G ≥ 40 mW; B ≥ 400 mW
 扫描角度: $\pm 22^\circ$
 控制模式: 自走 / 声控 / DMX
 通道: 15
 外箱规格: 620x295x380mm (2台)
 净重/毛重: 11.8/13.8千克

B10-II RGB

10W 全彩动画激光--纯半导体系列
10W Full Color Animation Laser--Pure LD








Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Rated Power: 300W
Laser Diodes: Red 638nm 3W, Green 520nm 3W, Blue 450nm 4W
Spot Divergence angle: Red<1.5mrad, Green<1.5mrad, Blue<1.5mrad
Emitting Spot: Red 6x4mm, Green 6x2mm, Blue 6x3mm
Dimming: 0~5V, TTL
Scanner: 30Kpps+30'(Maximum)
Control Mode: Sound /Auto/DMX512 /ILDA computer connection control.
the machine is equipped with manual adjustment of XYmirroring, and the laser brightness can be manually adjusted
Working Temperature: -20°C~40°C
DMX Channels: 15CH
IP Rating: IP52 (Dustproof, Not Waterproof)
Carton Size: 470x420x485mm (2Pcs)
N.W./G.W.: 18/21 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
额定功率: 300W
激光器: 半导体激光器: 红光638nm 3W, 绿光520nm 3W, 蓝光450nm 4W
光斑发散角: 红光<1.5mrad, 绿光<1.5mrad, 蓝光<1.5mrad
出口光斑: 红光:6x4mm, 绿光:6x2mm, 蓝光:6x3mm
激光调制: 0~5V, TTL
振镜: 30Kpps±30'(最大值)
控制模式: 声控/自走/DMX512/ILDA电脑连接控制,
机器后面配备手动调节XY镜像, 可手动调节激光亮度
工作温度: -20°C至40°C
通道: 15
保护等级: IP52 (防尘)
外箱规格: 470x420x485mm (2台)
净重/毛重: 18/21千克





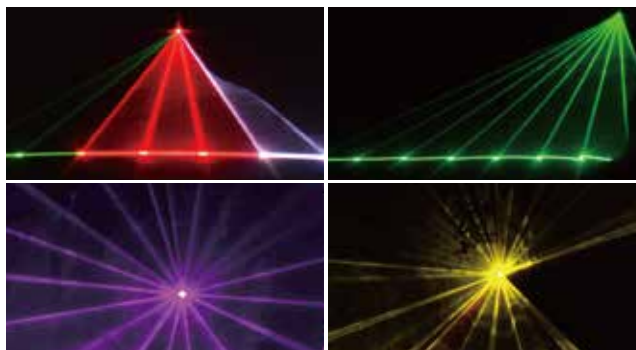KM002RGB180mW(红绿蓝) 马达激光
180mW(RGB) Motor Laser**Technical parameters :**

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Laser Power: R≥100mW; G≥30mW; B≥50mW
 Scanner Angle: ±18°
 Control Mode: Auto/Sound/DMX
 DMX Channels: 12CH
 Carton Size: 492x275x390mm (4Pcs)
 N.W./G.W.: 5.5/8.8 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
 激光功率: 红≥100mW; 绿≥30mW; 蓝≥50mW
 扫描角度: ±18°
 控制模式: 自走 / 声控 / DMX
 通道: 12
 外箱规格: 492x275x390mm (4台)
 净重/毛重: 5.5/8.8千克

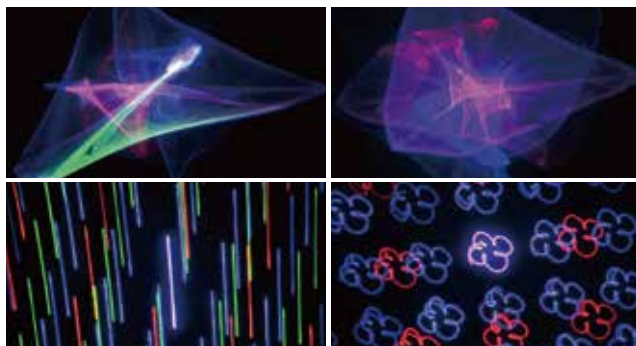KM003RGB180mW(红绿蓝) 激光
180mW(RGB) Laser**Technical parameters :**



Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
 Laser Power: R≥100mW; G≥30mW; B≥50mW
 Scanner Angle: ±18°
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channels: 15CH
 Carton Size: 492x275x390mm (4Pcs)
 N.W./G.W.: 5.5/8.8 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
 激光功率: 红≥100mW; 绿≥30mW; 蓝≥50mW
 扫描角度: ±18°
 控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机
 通道: 15
 外箱规格: 492x275x390mm (4台)
 净重/毛重: 5.5/8.8千克

K800

80mW(红绿) 激光
80mW(RG) Laser

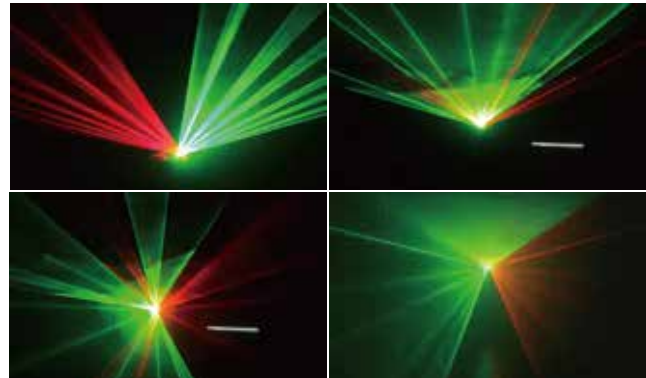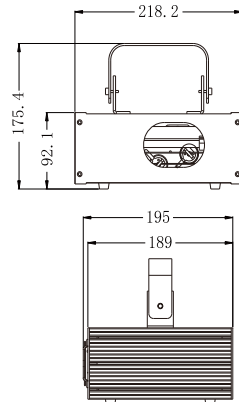

Technical parameters :


Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Laser Power: R≥60mW; G≥20mW
Scanner Angle: ±18°
Control Mode: Auto/Sound/DMX
DMX Channels: 10CH
Carton Size: 500x300x355mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 7.9/8.7 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
激光功率: 红≥60mW; 绿≥20mW
扫描角度: ±18°
控制模式: 自走 / 声控 / DMX
通道: 10
外箱规格: 500x300x355mm (4台)
净重/毛重: 7.9/8.7千克

SD3W-RGB SD10000+RGB

3W/1W 全彩动画激光--纯半导体系列
3W/1W Full Color Animation Laser--Pure LD

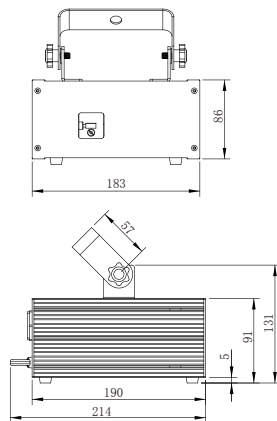

Technical parameters :

Voltage: AC100V-240V 50-60HZ
Laser Power:
R 600mW; G 900mW; B 1500mW (SD3W-RGB)
R 200mW; G 150mW; B 600mW (SD10000+RGB)
Rated Power: 30W (SD3W-RGB)/18.5W (SD10000+RGB)
Wave length: R 638nm; G 520nm; B 440nm
Scanner Angle: ±20°
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slaved/TF Card
DMX Channels: 15CH
Carton Size: 475x270x370mm (4Pcs)
N.W./G.W.: 9/11 Kgs

技术参数 :

电压: AC100V-240V 50-60HZ
激光功率:
红 600mW; 绿 900mW; 蓝 1500mW (SD3W-RGB)
红 200mW; 绿 150mW; 蓝 600mW (SD10000+RGB)
额定功率: 30W (SD3W-RGB)/18.5W (SD10000+RGB)
激光波长: 红 638nm; 绿 520nm; 蓝440nm
振镜角度: ±20°
控制模式: 自走 / 声控 / DMX / 主从联机 / TF卡
通道: 15
外箱规格: 475x270x370mm (4台)
净重/毛重: 9/11千克



Big Dipper

CATALOGO DE PRODUCTOS

ILUMINACION

📞 +54 9 11 3879-9474

✉️ iluminacion@bigdipper.com.ar

📞 +54 9 11 4033-2084

✉️ info@bigdipper.com.ar

bigdipper.com.ar